

| Код производителя | Информация для заказа                                                 |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 73541600702       | Полка перфорированная консольная 1U, глубина 200 мм                   | МС-20           |
| 73541600701       | Полка перфорированная консольная 2U, глубина 300 мм                   | МС-30           |
| 73541600700       | Полка перфорированная консольная 2U, глубина 400 мм                   | МС-40           |
| 30412121100       | Полка для стойки клавиатурная быстросъемная, глубина 200 мм           | ТСВ-К-СТК       |
| 30112220700       | Блок силовых розеток 19" без шнура, 8 розеток                         | БР-8П (У10-008) |
| 30536320400       | Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, серый           | ГКО-4.62/7035   |
| 30536320300       | Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, черный          | ГКО-4.62/9005   |
| 30536320200       | Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца, серый  | ГКО-О-4.62/7035 |
| 30536320100       | Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца, черный | ГКО-О-4.62/9005 |
| 74115101000       | Фальшпанель в шкаф 19" 1U                                             | ФП-1            |
| 74115101001       | Фальшпанель в шкаф 19" 2U                                             | ФП-2            |
| 74115101002       | Фальшпанель в шкаф 19" 4U                                             | ФП-4            |

#### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Настенный кронштейн серии КНО-М предназначен для горизонтального размещения малого количества активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

1.2 Кронштейн имеет полностью разборную конструкцию, состоящую из пяти элементов. Легок в сборке. Имеет повышенную жесткость за счет элементов крепления. Для удобства монтажа и коммутации оборудования в задней и боковых стенках предусмотрены технологические окна. Боковые стенки регулируются по глубине от 300 до 450 мм. Предусмотрено надежное крепление кронштейна к стене, через отверстия в задней стенке. Для удобной фиксации коммутационного кабеля в комплект поставки входят кабельные стяжки. Предусмотрена система заземления. Кронштейн поставляется в компактной упаковке.

1.3 Кронштейн изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и ТУ РБ 800008148.002-003. Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при:  
– температуре окружающего воздуха от плюс 5°C до плюс 40°C;  
– относительной влажности окружающего воздуха – 80% при 25°C

#### 2. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

2.1 Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

2.2 Кронштейны следует транспортировать наземным транспортом в крытых транспортных средствах при соблюдении правил, действующих на данном виде транспорта.

2.3 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170, в части климатических факторов по группе 2 ГОСТ 15150.

2.4 Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

#### 3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества кронштейнов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации кронштейнов 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.

3.3 Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

#### 5. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, п.Коподиди, ул.Минская, дом 67А,  
тел.: +375 (17) 508–12–62, 508–12–63; тел./факс: +375 (17) 508–12–66; e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru.

# Паспорт:

## Кронштейн телекоммуникационный настенный серии КНО-М



ИДПУ.301441.200 ПС

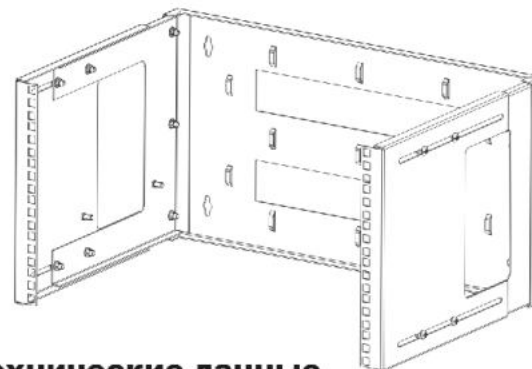

### Основные технические данные

| Модификация           | КНО-М-3U        | КНО-М-6U        | КНО-М-9U        | КНО-М-12U       |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Габариты (ВхШхГ)      | 140x512x300/450 | 274x512x300/450 | 407x512x300/450 | 540x512x300/450 |
| Полезная глубина (мм) | 300/450         |                 |                 |                 |
| Масса (кг)            | 3.1             | 4.9             | 6.7             | 8.3             |
| Полезная емкость (U)  | 3               | 6               | 9               | 12              |

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кронштейн телекоммуникационный настенный КНО-М\_\_\_\_\_соответствует техническим условиям ТУ РБ 800008148.002–2003 и признан годным к эксплуатации.

#### Представитель ОТК

М.П. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кронштейн телекоммуникационный настенный КНО-М\_\_\_\_\_соответствует действующей технической документации.

М.П. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

#### ВНИМАНИЕ!


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.



# РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: КРОНШТЕЙН ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ СЕРИИ КНО-М

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн в собранном виде

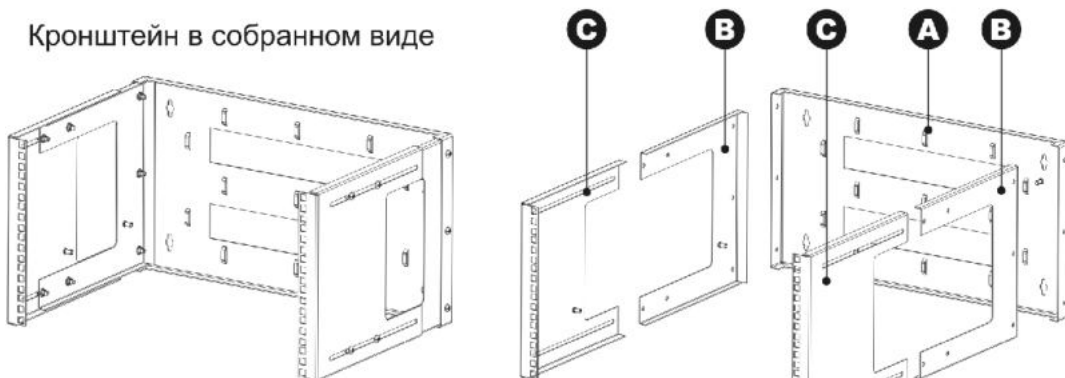

Винт М6х12: 12/14/16 шт.\*



Гайка М6: 12/14/16 шт.\*



Стяжка CV-100: 4/6 шт.\*

Стяжка CV-205-W: 2/4/6 шт.\*


**A** Задняя стенка: 1 шт

**B** Боковой кронштейн: 2 шт

**C** Выдвижная стенка: 2 шт

| Модификация     | КНО-М-3U | КНО-М-6U | КНО-М-9U | КНО-М-12U |
|-----------------|----------|----------|----------|-----------|
| Винт М6х12      | 12       | 14       | 14       | 16        |
| Гайка М6        | 12       | 14       | 14       | 16        |
| Стяжка CV-100   | 4        | 4        | 4        | 6         |
| Стяжка CV-205-W | -        | 2        | 4        | 6         |


Для удобной прокладки и монтажа оборудования в комплект поставки входят стяжки. Установите оборудование, соберите коммутационный кабель, продените стяжку через специальный мостик на задней стенке кронштейна и зафиксируйте кабель.

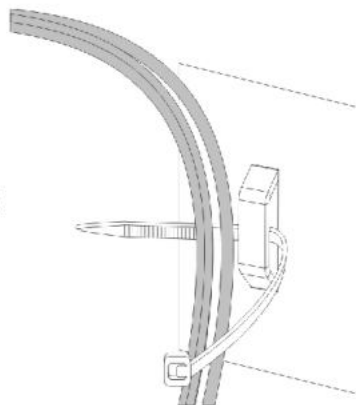



## СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

**Внимание! Затягивайте винтовые соединения только после полной сборки кронштейна.**

- 1 Закрепите боковые кронштейны (B) на задней стенке (A). Используйте винты и гайки.

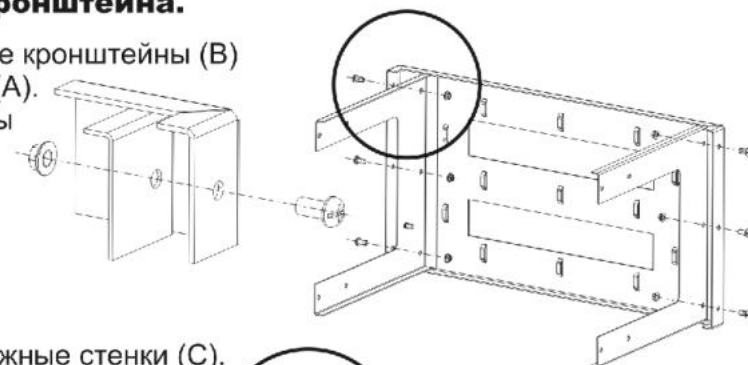

- 2 Установите выдвижные стенки (C). Используйте винты и гайки. Отрегулируйте стенки на глубину необходимую для установки оборудования (300/450мм.)

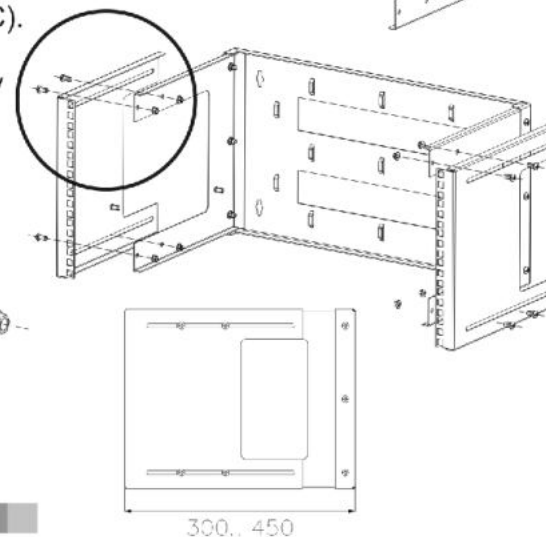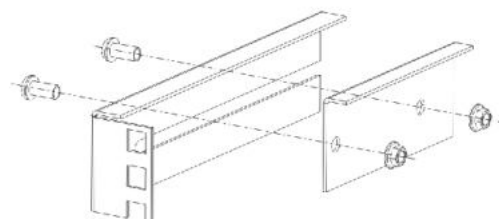

## УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

Предусмотрено крепление кронштейна к стене через отверстия в задней стенке.

