

## Паспорт изделия

DS-H104U(B)

4-канальный гибридный  
HD-TVI регистратор



hi.watch

# DS-H104U(B)

## Ключевые особенности:



- 4 канала
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- 8 IP-камер до 8 Мп
- HDD до 6ТБ
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP

### Сжатие и запись:

- H.265 Pro+ увеличивает эффективность кодирования и сокращает стоимость хранения данных
- Запись с разрешением до 8 Мп


### Хранение и воспроизведение:

- Умный поиск для эффективного просмотра
- Поддержка сторонних облачных хранилищ (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive)

### Сеть и доступ Ethernet:

- Hik-Connect & DDNS (Динамическая система доменных имен) для легкого управления сетью
- Настраиваемые входящий и исходящий потоки до 32 Мбит/с

## Интерфейсы задней панели

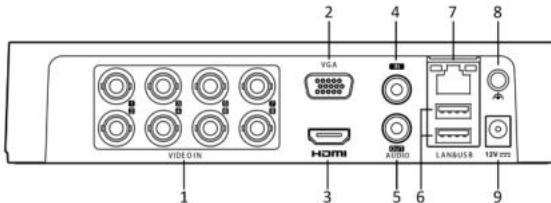

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Видеовход	5	USB
2	VGA	6	LAN
3	HDMI	7	Заземление
4	Аудиовход	8	Вход питания 12 В DC

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к нашему персональному менеджеру

## Спецификации

	DS-H104U(B)
<b>Запись</b>	
Формат видеосжатия	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Разрешение декодирования	5 Mp / 4 Mp / 3 Mp / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Частота кадров	Основной поток: 5 Mp @ 12 к/с / 4 Mp @ 15 к/с / 3 Mp @ 18 к/с 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N) Дополнительный поток: WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N)
Битрейт видео	32 Кбит/с – 10 Мбит/с
Двойной поток	Поддерживается
Тип потока	Видео, видео и аудио
Сжатие аудио	G.711u
Битрейт аудио	64 Кбит/с
<b>Аудио и видео</b>	
IP-видеовходы	4 [до 8 каналов]
	Разрешение до 8 Mp
	Поддержка IP-камер H.265+/H.265/H.264-/H.264
Аналоговый видеовход	4 канала, BNC [1.0Vp-p, 75 Ω], поддержка Коакситрона
Вход HDMI	5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
Вход AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Вход HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Вход CVBS	PAL/NTSC
Выход HDMI / VGA	1 канал, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц
Аудиовход	1 канал, RCA [2.0 Vp-p, 1 kΩ]
Аудиовыход	1 канал, RCA [Linear, 1 kΩ]
Двусторонний аудиоинтерфейс	1 канал, RCA [2.0 Vp-p, 1 kΩ] (с использованием первого аудиовхода)
Синхронное воспроизведение	4 канала
<b>Сеть</b>	
Входящий поток	32 Мбит/с
Удаленные соединения	32
Сетевые протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Сетевой интерфейс	Адаптивный RJ45 10M/100M
<b>Дополнительные интерфейсы</b>	
SATA	1
Объем	До 6 Тб
USB	2 USB 2.0
<b>Общие</b>	
Питание	DC 12 В
Потребляемая мощность	До 15 Вт (без HDD)

Рабочие условия	-10°C — 55°C, влажность 10% - 90%
Размеры	200 × 200 × 45 мм
Вес	≤1,16 кг (без НДО)

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 [°C]
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше+55[° С], источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.