



Etika™ Рамки

Кат. №(№): 6 725 01/02/03/04/05/11/12/13/14/15/21/22/23/24/25
6 725 31/32/33/34/35/41/42/43/44/45/50/51/52/53/54/55
6 725 60/61/62/63/64/65/71/72/73/74/75/81/82/83/84/85



6 725 01




6 725 02

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Рамки для электроустановочного оборудования серии Etika: 1 - 2 - 3 - 4 и 5 местные. Поставляются в нескольких цветовых решениях.

2. СЕРИЯ

Рамка одноместная - IP 44 и IK 07



- Белый
- Слоновая кость

6 725 50
6 725 60

Рамки одноместные




- Белый
- Слоновая кость
- Светлая галька
- Красный
- Зеленый папоротник
- Алюминий
- Сливовый
- Какао
- Антрацит

6 725 01
6 725 11
6 725 21
6 725 31
6 725 41
6 725 51
6 725 61
6 725 71
6 725 81

Рамки 2-местные

Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки




- Белый
- Слоновая кость
- Светлая галька
- Красный
- Зеленый папоротник
- Алюминий
- Сливовый
- Какао
- Антрацит

6 725 02
6 725 12
6 725 22
6 725 32
6 725 42
6 725 52
6 725 62
6 725 72
6 725 82

Рамки 3-местные

Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки



- Белый
- Слоновая кость
- Светлая галька
- Красный
- Зеленый папоротник
- Алюминий
- Сливовый
- Какао
- Антрацит

6 725 03
6 725 13
6 725 23
6 725 33
6 725 43
6 725 53
6 725 63
6 725 73
6 725 83

2. СЕРИЯ (продолжение)

Рамки 4-местные

Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки




- Белый
- Слоновая кость
- Светлая галька
- Красный
- Зеленый папоротник
- Алюминий
- Сливовый
- Какао
- Антрацит

6 725 04
6 725 14
6 725 24
6 725 34
6 725 44
6 725 54
6 725 64
6 725 74
6 725 84

Рамки 5-местные


Расстояние между точками крепления 71 мм – для горизонтальной и вертикальной установки



- Белый
- Слоновая кость
- Светлая галька
- Красный
- Зеленый папоротник
- Алюминий
- Сливовый
- Какао
- Антрацит


6 725 05
6 725 15
6 725 25
6 725 35
6 725 45
6 725 55
6 725 65
6 725 75
6 725 85

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

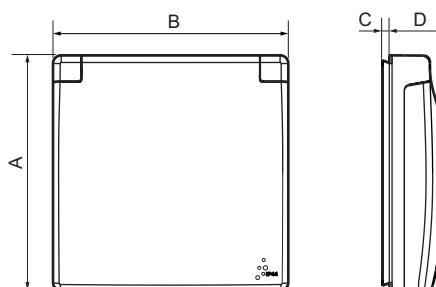

Кат. №. 6 725 50/60

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

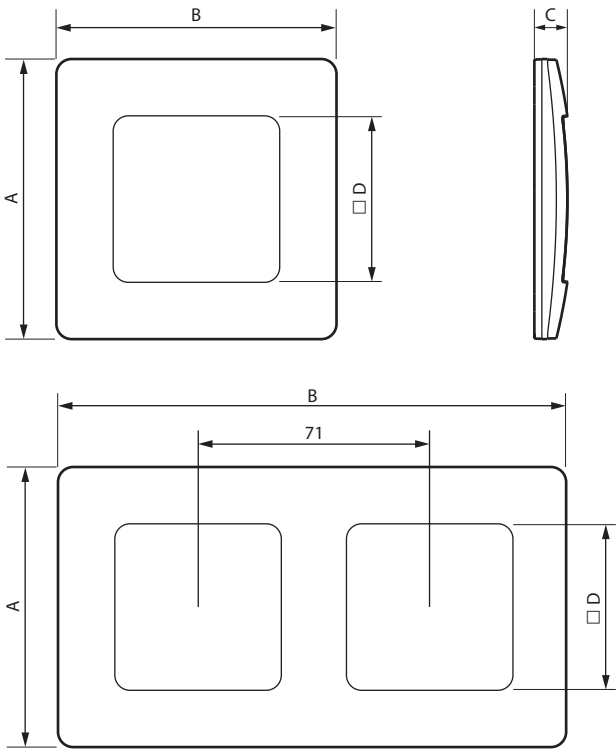

	A	B	C	D
Одноместная 6 725 50/60	86	86	1	22,15
Одноместная	86	86	10,15	50,6
2-местная Расстояние между точками крепления 71 мм	86	157	10,15	50,6
3-местная Расстояние между точками крепления 71 мм	86	228	10,15	50,6
4-местная Расстояние между точками крепления 71 мм	86	299	10,15	50,6
5-местная Расстояние между точками крепления 71 мм	86	370	10,15	50,6

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 4.1 Характеристики используемых материалов

Блестящая глянцевая поверхность

Материал: - АБС-пластик

- Не содержит галогенов

- Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость:

+ 850 °C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.

+ 650 °C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части.

■ 4.2 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 5° C до плюс 35° C

6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавеловой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

Внимание: Перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.

Legrand SNC, 128 av. du Marechal-de-Lattre-de-Tassigny,
87045 Limoges Cedex, France.

Фирма «Легран СНГ», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню
Маршала Делатра де Тассиньи,

Импортер: ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М. Семеновская, д.
9, стр. 12.

Телефоны: (495) 660-75-50/60