FALCON EYE

# Руководство по эксплуатации

## ВЫЗЫВНАЯ ВИДЕОПАНЕЛЬ

## FE-ipanel 3

## FE-321




Обязательно ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраняйте для последующего применения.

EAC

FALCON EYE


## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

-Металлический корпус
-Видеомодуль с разрешением 800 ТВЛ
-ИК подсветка
-Управление замком
-Класс защиты IP66
-4х проводное соединение

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


- вызывная панель
- плоский кронштейн
- угловой кронштейн
- комплект для монтажа
- руководство по эксплуатации

## ВНЕШНИЙ ВИД

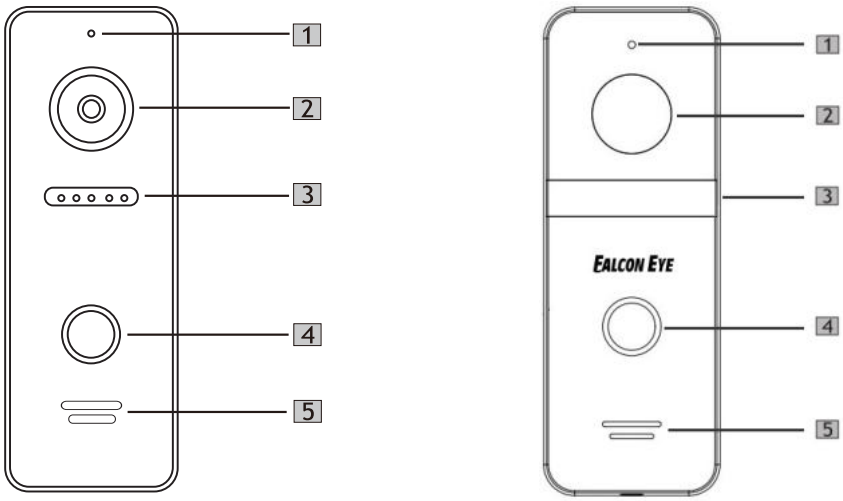


1. Микрофон
2.Видеокамера
3.Подсветка
4.Кнопка вызова
5.Динамик

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

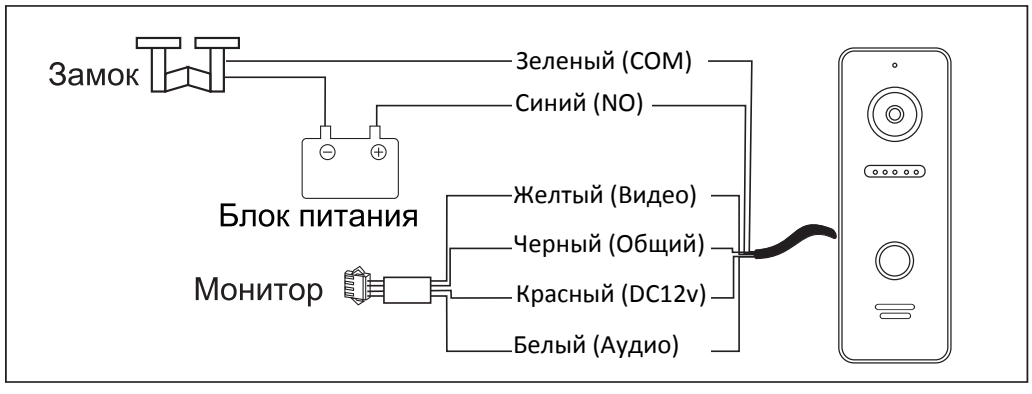


EAC


## УСТАНОВКА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

1. Выберите подходящее место для установки вызывной панели, избегайте попадания на панель прямого солнечного света, установки в темных местах, возможности заливания панели дождем.
2. Рекомендуемая высота установки панели 1,5-1,6 м.

## СХЕМА УСТАНОВКИ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ


### Накладная установка (на стену)

1. Просверлите отверстие в стене на нужной высоте.
2. Открутите фиксирующий винт в нижней части панели и снимите ее с кронштейна.
3. Закрепите кронштейн на стене с помощью шурупов.
4. Проведите кабели через стену и кронштейн, подключите вызывную панель согласно схеме.
5. Установите панель на кронштейн и закрепите ее фиксирующим винтом в нижней части.

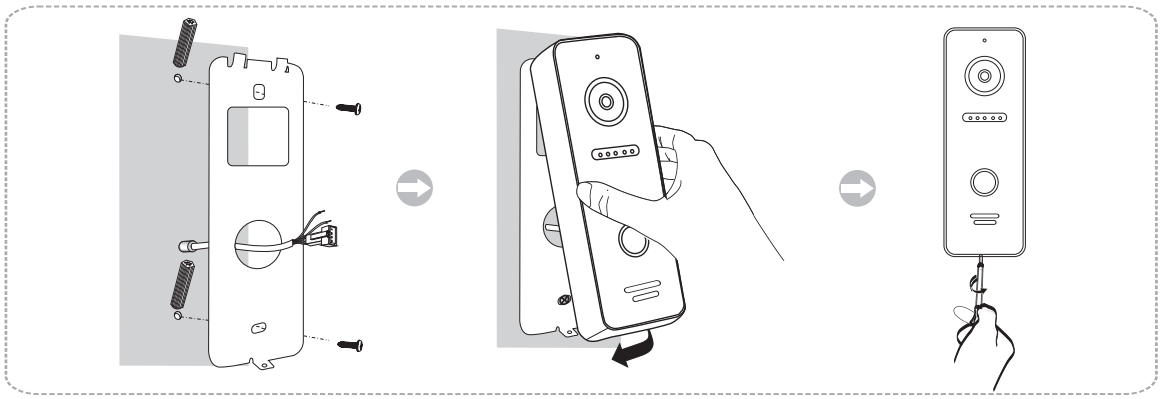

### Накладная установка на угловой кронштейн (поворот 30 град.)

1. Просверлите отверстие в стене на нужной высоте.
2. Закрепите угловой кронштейн на стене с помощью шурупов.
3. Открутите фиксирующий винт в нижней части панели и снимите ее с плоского кронштейна.
4. Установите плоский кронштейн на угловой.
5. Проведите кабели через стену и кронштейн, подключите вызывную панель согласно схеме.
6. Установите панель на плоский кронштейн и закрепите ее фиксирующим винтом в нижней части.

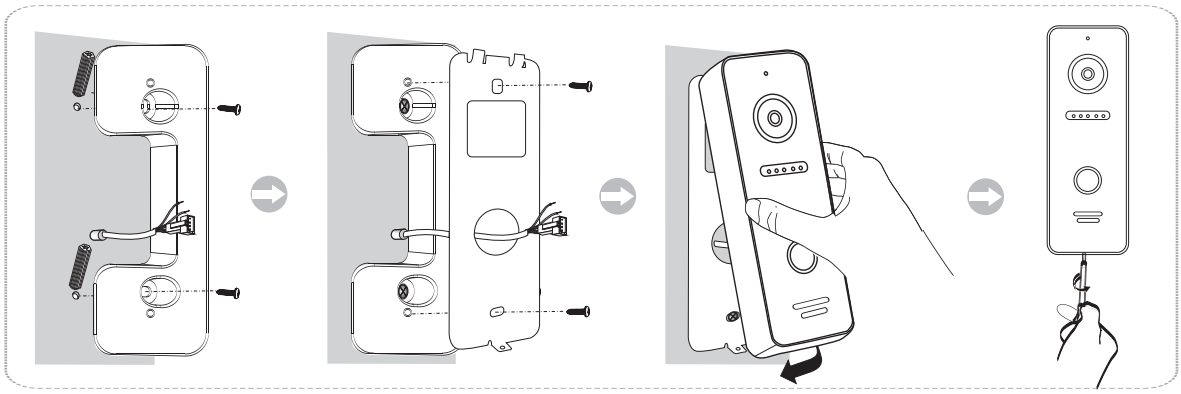

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | FE-ipanel 3 | FE-321 |
|---|---|---|
| Разрешение видеомодуля | 800 ТВЛ | 800 ТВЛ |
| Угол обзора | 110 гр | 110 гр |
| Схема подключения | 4х проводная | 4х проводная |
| Формат сигнала | PAL | PAL |
| Подсветка видеомодуля | ИК | ИК |
| Подсветка кнопок | Есть | Есть |
| Регулировка аудио | Авто | Авто |
| Питание | DC 12v | DC 12v |
| Материал корпуса | Металл | Металл |
| Рабочая температура | От -30 до +60 | От -30 до +60 |
| Размеры | 48X133X16 | 48X133X16 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и внешний вид изделия  без предварительного уведомления, с целью повышения качества.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН FALCON EYE

Модель_____ Серийный
номер_____ Фирма-
продавец_____
Адрес_____
_____

Дата продажи___ _____ 20__ г. печать организации

С условиями ознакомлен _____
(покупатель)

**Сервисный центр**: 107370, Россия, г.Москва, Тюменский проезд, д. 5, стр.1

Тел./факс: +7 (499) 702-43-20,  +7 (495) 632-01-02 www.falconeye.su

**Гарантийные обязательства:**
Гарантийный срок - 36 месяцев с даты продажи, но не более 48 месяцев с даты производства Условия, нарушающие гарантийные обязательства:

- неправильное подключение изделия;
- наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;
- вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра