



Извещатель пожарный тепловой точечный максимальный ИП103-55

ПАСПОРТ ПАШК.425212.129 ПС

Сертификат соответствия RU C-RU.ПБ65.В.00012/19 с 17.04.2019г. по 16.04.2022г.

1.1 Общие сведения

Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП103-55, (в дальнейшем – извещатель), предназначенный для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, сопровождающегося повышением температуры в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Извещатели изготавливают в 4 модификациях в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

| № п/п | Вид модификации | Особенность конструкции | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | ИП103-55-А1 (температура срабатывания от 54°C до 65°C) | Питание по двухпроводной электрической соединительной линии наличие оптического индикатора (встроенная электронная плата индикации) | IP20 |
| 2 | ИП103-55-А3 (температура срабатывания от 64°C до 76°C) | Питание по двухпроводной электрической соединительной линии наличие оптического индикатора (встроенная электронная плата индикации) | IP20 |
| 3 | ИП103-55-В (температура срабатывания от 69°C до 85°C) | Питание по двухпроводной электрической соединительной линии наличие оптического индикатора (встроенная электронная плата индикации) | IP20 |
| 4 | ИП103-55-С (температура срабатывания от 84°C до 100°C) | Питание по двухпроводной электрической соединительной линии наличие оптического индикатора (встроенная электронная плата индикации) | IP20 |

Извещатель предназначен для работы совместно с приемно-контрольными приборами, имеющими напряжение в шлейфе сигнализации от 10 до 30 вольт с величиной тока короткого замыкания не более 20 мА. Подключение извещателей в шлейф осуществляется параллельно. При постоянном напряжении в шлейфе соблюдение полярности включения извещателя не требуется. При наличии в шлейфе знакопеременного напряжения, подключение извещателя осуществляется с использованием полупроводникового диода, включенного в требуемом направлении.

Дежурный режим извещателя индицируется одиночными миганиями красного светодиода, в режиме передачи сигнала "ПОЖАР" на извещателях включается оптический индикатор красного цвета, а одиночные мигания красного светодиода прекращаются (п.4.2.5.1 гост 53325-2012).

Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу. Извещатель относится к невосстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям. Извещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012, НПБ 76-98, НПБ 85-2000.

1.2 Основные технические данные

1.2.1 Напряжение питания - 9-30 В;

1.2.2 Потребляемый ток в дежурном режиме до 30 мкА (зависит от напряжения питания);

1.2.3 Ток потребления в режиме «Пожар»: 10±2 мА (при 9В питания), 20±2 мА (при 30В питания);

1.2.4 Режим передачи сигнала «ПОЖАР» извещателя ИП 103-55 сохраняется после снижения температуры окружающей среды.

Возврат в дежурный режим должен осуществляться путем кратковременного отключения напряжения питания на время 2 с.

1.2.5 Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -40°C до +50°C для ИП 103-55-А1, от -40°C до +60°C для ИП 103-55-А3, от -40°C до +65°C для ИП103-55-В, от -40°C до +80°C для ИП103-55-С.

Относительная влажность воздуха до 93 % при температуре +40 °С.

1.2.6 Габаритные размеры: диаметр не более 58 мм; высота не более 37 мм.

1.2.7 Масса – не более 0,1 кг.

1.2.8 Площадь контролируемая одним точечным тепловым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями или извещателем и стеной, необходимо определять по таблице, но, не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели.

| Высота защищаемого помещения, м | Средняя площадь контролируемая одним извещателем, кв. м | Максимальное расстояние, м | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Между извещателями | от извещателя до стены |
| До 3,5 | До 25 | 5,0 | 2,5 |
| Св. 3,5 до 6,0 | До 20 | 4,5 | 2,0 |
| Св. 6,0 до 9,0 | До 15 | 4,0 | 2,0 |

1.3 Комплектность

- извещатель ИП103-55 – 1 шт.;
- паспорт ПАШК.425212.129 ПС - 1 экз. на упаковку.

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2.1 Подключение извещателей.

Включение энергопотребляющих извещателей ИП103-55 производится в соответствии с документацией на применяемый ПКП.

2.2 Монтаж извещателя

На рисунке 2 приведены габаритные и присоединительные размеры извещателя. Размещение и монтаж на контролируемом объекте должен производиться в соответствии с требованиями НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» и РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

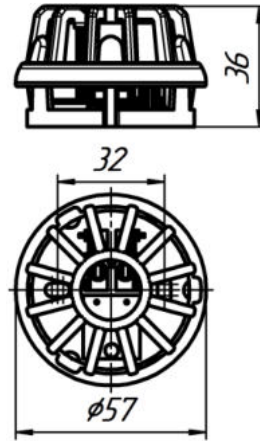


Рис.2

2.3 Проверка работоспособности извещателя

- 2.3.1 На время испытаний необходимо отключить выходы приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ) и известить соответствующие организации.
- 2.3.2 Включить питание приемно-контрольного прибора и наблюдать одиночные мигания красного светодиода, что означает индикацию дежурного режима извещателя.
- 2.3.3 Включить тепловентилятор и направить тепловой поток на чувствительный элемент извещателя.
- 2.3.4 Наблюдать переход индикатора извещателя в режим постоянного свечения и переход шлейфа сигнализации ПКП в режим ПОЖАР, при этом одиночные мигания светодиода прекращаются.
- 2.3.5 После испытаний убедиться, что извещатели готовы к штатной работе, восстановить связи приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств со средствами АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 3.1 Средний срок службы извещателя - не менее 10 лет.
- 3.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.
- 3.3 Рекламации направлять по адресу: Россия 390027 г. Рязань ул. Новая 51/В пом.Н4 т/ф (4912) 45-16-94, 45-37-88 ООО НПП "Магнито-контакт" e-mail: 451694@list.ru сайт: <http://www.m-kontakt.ru>

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

4.1 Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-55 _____

соответствует требованиям ПАШК.425212.129 ТУ, признан годным к эксплуатации и упакован,

МП _____ личная подпись _____ Ф.И.О. _____ месяц, год.