

DS-T800

8 Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера
с EXIR-подсветкой до 30 м

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Основная информация

- 8.29 Мп, 3840 × 2160
- Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм
- Интеллектуальная EXIR-подсветка, дальность EXIR-подсветки до 30 м
- Выход видео 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Встроенный микрофон: нет
- Встроенный слот для карты памяти: нет
- IP67

Спецификации


| Камера | |
|-------------------------------|---|
| Матрица | 8.29 Мп CMOS |
| Стандарт передачи сигнала | PAL/NTSC |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Скорость передачи кадров | TVI: 8 Мп @12.5 к/с, 8 Мп @15 к/с, 4 Мп @25 к/с, 4 Мп @30 к/с, 2 Мп @25 к/с, 2 Мп @30 к/с AHD: 8 Мп @15 к/с CVI: 8 Мп @12.5 к/с, 8 Мп @15 к/с CVBS: PAL/NTSC |
| Чувствительность | 0.01 л/к @(F1.2, AGC вкл.), 0 лк с EXIR-подсветкой |
| Скорость электронного затвора | PAL: от 1/25 до 1/50,000 с NTSC: от 1/15 до 1/50,000 с |
| Объектив | Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм |
| Угол обзора, по горизонтали | 102.9° (2.8 мм), 79° (3.6 мм), 44.7° (6 мм) |
| Крепление объектива | M12 |
| Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| WDR | Цифровой WDR |
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 180°; вращение: от 0 до 360° |
| Меню | |
| Режим изображения | STD/HIGH-SAT |
| AGC | Есть |
| Режим «день/ночь» | Автоматич. /Цветн. / Ч/б |
| Баланс белого | Автоматич./Ручн. |
| Режим экспозиции (автоматич.) | Глобальн./BLC/HLC/DWDR |
| Уменьшение шума | 2D DNR |
| Язык | Английский |
| Функции | Яркость, резкость, интеллектуальная EXIR-подсветка |
| Интерфейсы | |
| Видеовыход | Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS |

| Основное | |
|--------------------------|--|
| Рабочие условия | От -40 до +60 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Питание | DC 12 В ± 25% <i>*Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры.</i> |
| Потребляемая мощность | Макс. 2.9 Вт |
| Уровень защиты | IP67 |
| Материал | Металл |
| Дальность EXIR-подсветки | До 30 м |
| Протокол | HIKVISION-C |
| Размеры | 58 × 61 × 158.6 мм (2.28" × 2.40" × 6.42") |
| Масса | Приблиз. 330 г |

Доступные модели

DS-T800 (2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм)

Размеры

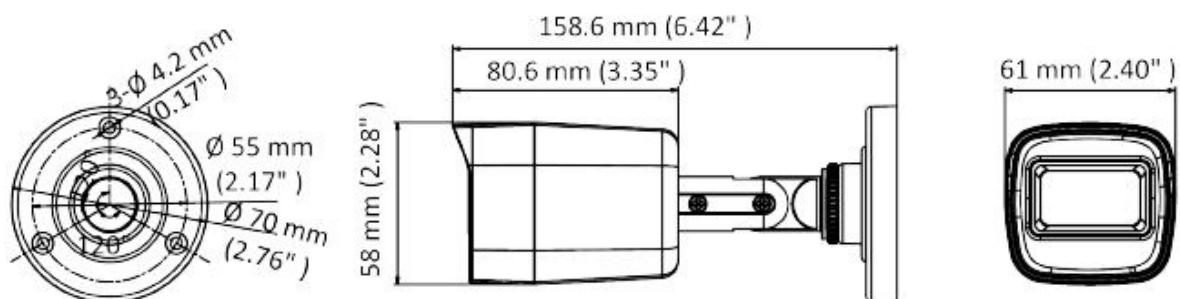

Аксессуары



DS-1280ZJ-XS

Монтажная коробка

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов: это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.