

NKL-F-xxxS9I-00y-YL – 2/4/8/12/16/24 волокна

Кабель NIKOLAN волоконно-оптический, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2, распределительный, внутренний, с арамидными нитями, LSZH нг(В)-HFLTx/PVC нг(В), желтый

Распределительные оптические кабели, усиленные арамидными нитями, предназначены для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках и каналах, трубах и блоках. Используются при построении магистральной кабельной подсистемы здания.

Кабели NKL-F-xxxS9I-00y-YL предназначены для внутренней прокладки и содержат два, четыре, восемь, двенадцать, шестнадцать или двадцать четыре оптических волокон в плотном буфере, соответствующих стандартам ISO/IEC 11801 OS2 и ITU-T G.652.D. Поверх волокон накладываются арамидные нити и внешняя оболочка. Оболочка выполнена из нераспространяющего горение малодымного, не содержащего галогенов компаунда (LSZH) или поливинилхлорида (PVC).




Наружная оболочка из ПВХ или LSZH компаунда

Арамидные нити

Плотный буфер

Оптическое волокно SM 9/125

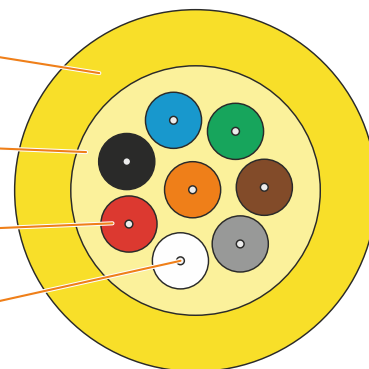

NKL-F-008S9I-00C-YL

8 одномодовых волокон 9/125, стандарта OS2 & G.652.D, внутренний, LSZH, желтый

Маркировочная надпись:

NIKOMAX NETWORK SOLUTIONS /// NIKOLAN NKL-F-008S9I-00C-YL 8 x SINGLE MODE 9/125 ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D LSZH (Hr(B)-HFLTx) (FC) **YYMM xxxxxM**

Кабель

2 км

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

	NKL-F-xxxS9I-00C-YL						NKL-F-xxxS9I-00A-YL		
Количество волокон	2	4	8	12	16	24	2	4	8
Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode)								
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D								
Диаметр буфера	900 ± 25 мкм								
Силовой элемент	Арамидные нити								
Материал внешней оболочки	Малодымный компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)						Поливинилхлорид (PVC)		
Применение	Для внутренней прокладки								
Внешний диаметр кабеля, мм	3,6 ± 0,2	4,8 ± 0,2	5,5 ± 0,2	6,5 ± 0,2	7,0 ± 0,2	7,8 ± 0,2	4,0 ± 0,2	4,8 ± 0,2	5,5 ± 0,2
Цвет оболочки	Желтый								
Погонная масса, кг/км	11,0	18,0	28,0	38,0	47,0	50,0	12,4	19,0	26,0
Минимальный радиус изгиба	не менее 10 Ø кабеля								
Растягивающее усилие, макс	440 Н			660 Н			440 Н		
Объем горючей массы	0,01 ± 0,002 л/м			0,02 ± 0,002 л/м			0,01 ± 0,002 л/м		
Раздавляющее усилие, макс	100 Н/см								
Диапазоны температур	Транспортировка и хранение от -20 до +70 °С. Прокладка и монтаж от -0 до +70 °С. Эксплуатация от -20 до +70 °С								
Индивидуальная упаковка	Деревянный барабан								
Размеры упаковки (ДхВ), мм	600x478		600x535		700x547	750x550	600x478		600x535
Гарантия	Компонентная – 5 лет. 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX								

Затухание в волокне

Длина волны, нм	1310	1383*	1550	1625
Максимальное значение, дБ/км	≤ 0,33	≤ 0,32	≤ 0,19	≤ 0,22

*значения затухания на этой длине волны после старения в атмосфере водорода

Потери на микроизгибе

Радиус оправки, мм	16	25	25	25
Количество витков	1	100	100	100
Длина волны, нм	1550	1310	1550	1625
Прирост затухания, дБ	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05

Цветовая идентификация оптических волокон

Номер волокна	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NKL-F-xxxS9I-00y-YL																								

Таблица заказа

Артикул	Кол-во волокон	Тип волокна	Оболочка	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м³	Масса, кг
NKL-F-002S9I-00C-YL	2	SM 9/125	LSZH-компаунд	0,147	
NKL-F-004S9I-00C-YL	4	SM 9/125	LSZH-компаунд	0,147	44
NKL-F-008S9I-00C-YL	8	SM 9/125	LSZH-компаунд	0,147	65
NKL-F-012S9I-00C-YL	12	SM 9/125	LSZH-компаунд	0,331	
NKL-F-016S9I-00C-YL	16	SM 9/125	LSZH-компаунд	0,331	98
NKL-F-024S9I-00C-YL	24	SM 9/125	LSZH-компаунд	0,331	
NKL-F-002S9I-00A-YL	2	SM 9/125	PVC	0,147	
NKL-F-004S9I-00A-YL	4	SM 9/125	PVC	0,147	44
NKL-F-008S9I-00A-YL	8	SM 9/125	PVC	0,147	65