

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Неуправляемый PoE-коммутатор

DS-3E0318P-E(B)



www.hikvision.ru


DS-3E0318P-E(B)



Общая информация

- 18 PoE-портов
- Размер таблицы MAC-адресов — 4K
- Передача до 250 м

Подключения

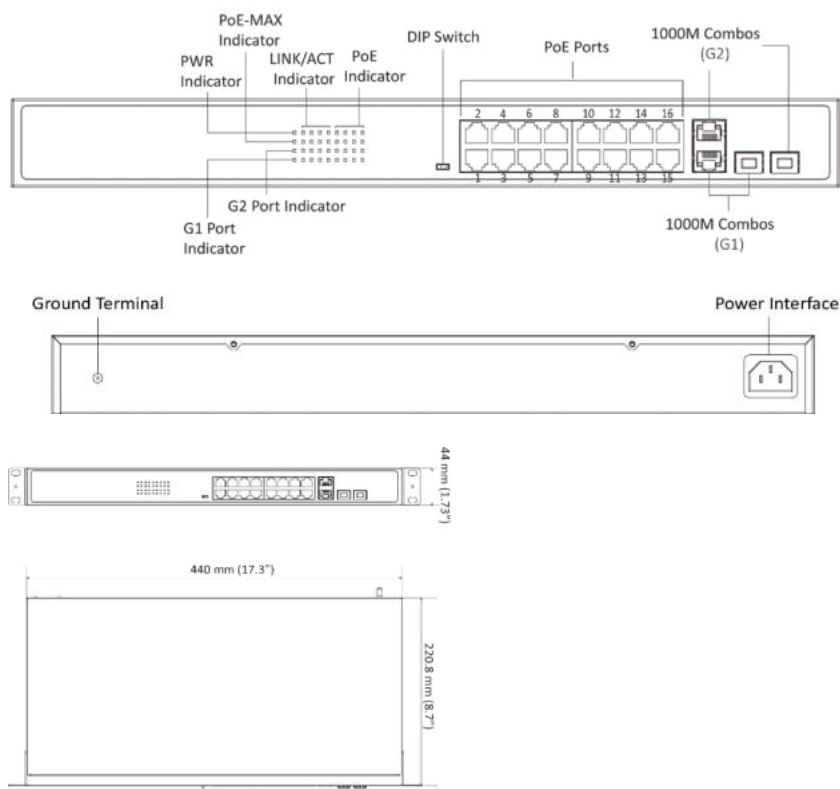

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-3E0318P-E(B)
Сетевые параметры	
Количество портов	16 PoE 100M RJ45 2 комбо-интерфейса x 1000 Мбит/с
Типы портов	RJ45, голый дуглекс, адаптируется к MDI/MDI-X
Сетевые протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Метод коммутации	Передача с промежуточным хранением
Приоритетные порты	1-8
Порты для передачи на большое расстояние	8-16
Порт агрегации каналов	61 к 62
Размер таблицы MAC-адресов	4K
Скорость обмена данными	7,2 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов	5,356 Мбит/с
Внутренний кэш	2,75 Мбит
Параметры PoE	
Стандарт PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Питание по PoE	При передаче на большое расстояние (порты 9-16), питание по 8 каналам — однофазное питание по кабелям Ethernet 1/2/3/6 и 4/5/7/8 Для передачи на небольшое расстояние (порты 1-8) питание по 4 каналам 1/2/3/6
Порты PoE	1-16
Макс. мощность порта	30 Вт
Макс. мощность устройства	23С В+
Физические характеристики	
Корпус	Металл, конструкция без шурупов
Масса	2650 г
Габариты	44С x 44 x 220,8 мм
Общие	
Рабочие условия	С°С— 40°С, влажность 5 % ~ 85 % (без конденсата)
Грозазащита	6 кВ
Условия хранения	-40°С— 85°С, влажность 5 % ~ 85 % (без конденсата)
Питание	10С-24С В АС, 50/60 Гц, макс. 4 А

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от 0 до -40°C .
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше $+40^{\circ}\text{C}$, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.