

1. Функциональные параметры

Выходной интерфейс стандарта Wiegand26/ Wiegand34

Формат идентификатора EM-MARINE


2. Технические характеристики

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Формат идентификатора: EM | Класс защиты: IP68 |
| Питание: DC9-16V | Потребляемый ток: не более 30мА |
| Дистанция считывания: 2-5 см | Рабочая температура: -45 - +60°C |
| Влажность: 10%-90% | Время отклика: менее 0,1сек. |

3. Назначение контактов

| Наименование | Цвет | Назначение |
|--------------|---------|--------------------|
| LED | Синий | Световая индикация |
| Веер | Жёлтый | Звуковая индикация |
| D0 | Зелёный | Wiegand-D0 |
| D1 | Белый | Wiegand-D1 |
| +12V | Красный | Питание (DC 12V) |
| GND | Чёрный | «Земля» |
| WG34 | Серый | «Земля» Wiegand34 |

4. Схема подключения

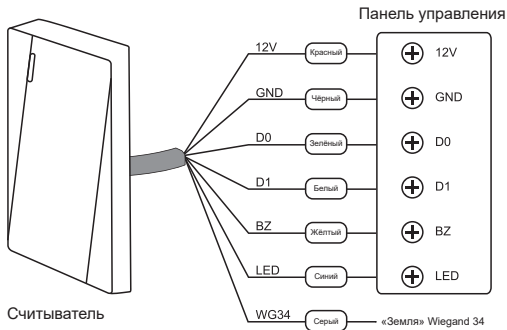

Внимание!

Производитель оставляет за собой право изменять функциональные возможности, технические характеристики, комплектацию и упаковку без предварительного уведомления.